




TL5069 高效率放大器

引脚图

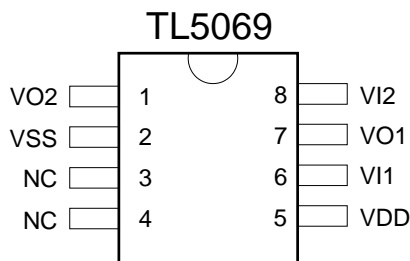


管脚说明

引脚	管脚名称	输入/输出	说明
1	VO2	O	第二级放大器输出引脚。
2	VSS	-	芯片地。
3	NC	-	空脚,无实际意义。
4	NC	-	空脚,无实际意义。
5	VDD	-	芯片正电源。
6	VI1	I	第一级放大器输入引脚。
7	VO1	O	第一级放大器输出引脚。
8	VI2	I	第二级放大器输入引脚。

电气参数 (除非特殊说明, $T_{EMP}=25$, $V_{SS}=0V$)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源电压	V_{DD}		1.8	4.5	5.0	V
工作电流	I_{DD}	输出空载	-	-	1.0	mA
工作温度	T_{OPR}	-	-20	-	+70	
储存温度	T_{STG}	-	-40	-	+125	

应用线路图

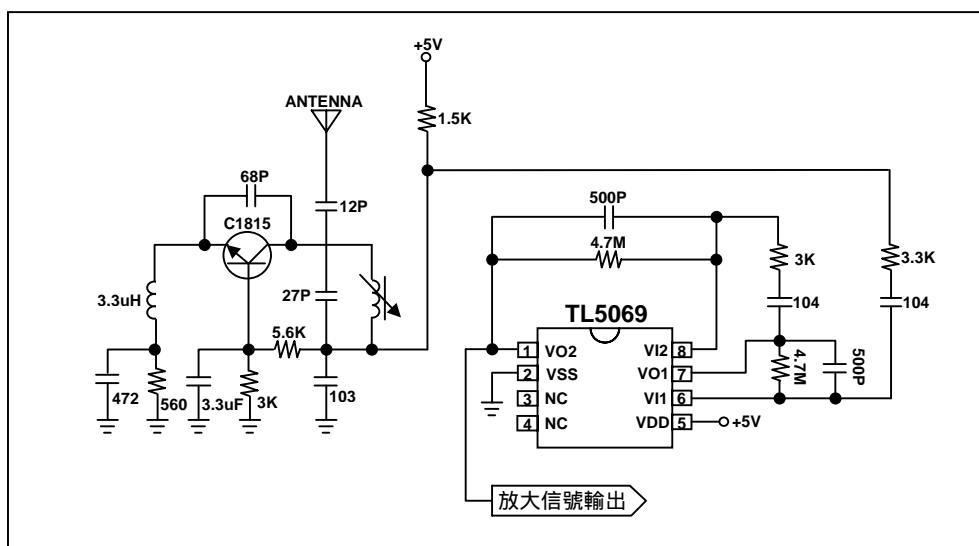

* All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考,本公司得行修正)